

LEGGINSY – WYKRÓJ

dla lalek typu Pullip



www.vrooshka.com

LEGGINSY

Potrzebne:

drukarka, papier, cienka dzianina odpowiednia na legginsy, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia



Legginsy – wykrój dla lalek typu Pullip

Opis wykonania legginsów:

A. Przygotowanie wykroju

1. Upewniamy się, że w ustawieniach drukowania ustawiony jest „faktyczny rozmiar”.
2. Drukujemy wykrój legginsów (Rys. 1).
3. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (jeśli nie, dostosowujemy ustawienia drukarki i drukujemy jeszcze raz).
4. Wycinamy wykrój (uwaga: wykrój legginsów na rysunku nie ma naddatków na szwy, należy dodać na materiale naddatek na szwy 0,5 cm, jak to widać na zdjęciach; do wykroju paska nie dodajemy naddatków na szwy) (Rys. 2).



B. Odrysowywanie wykroju

Uwaga: strzałka na wykroju wskazuje kierunek nitki osnowy w materiale (nitka osnowy biegnie równolegle do brzegu fabrycznego tkaniny).

1. Prasujemy wybrany materiał.
2. Składamy materiał na pół, prawą stroną do środka (w ten sposób uzyskujemy linię złożenia materiału).
3. Wykrój legginsów przykładamy do materiału tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem nitki osnowy w materiale (Rys. 3).
4. Odrysowujemy kredą wykrój na materiale; następnie dodajemy naddatek na szwy naokoło po 0,5 cm, zaznaczając go kredą (Rys. 3).
5. Wykrój paska przykładamy do pojedynczego materiału; odrysowujemy kredą wykrój na materiale bez naddatków na szwy.

Legginsy – wykrój dla lalek typu Pullip



C. Wycinanie elementów z materiału

1. Wycinamy wykroje z materiału.
2. Rozkładamy wycięte z materiału dwie nogawki legginsów, przykładamy papierowy wykrój do drugiej nogawki i odpowiednio zaznaczamy naddatek na szwy.

Po wycięciu wykrojów z materiału uzyskujemy (Rys. 4):

2 x nogawka legginsów (te dwie części muszą być lustrzanym odbiciem), 1 x pasek.

D. Szycie

1. Opcjonalnie, jeśli wybrany materiał pruje się na rozciętych krawędziach lub aby uzyskać efekt starannego wykończenia, obrzucamy wszystkie krawędzie legginsów (wiele dzianin nie wymaga obrzucania krawędzi).
2. Dół nogawek legginsów podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy (Rys. 5 i 6).



Legginsy – wykrój dla lalek typu Pullip

3. Zszywamy na lewej stronie boki legginsów wzdłuż linii wewnętrznych nogawek od krocza w dół (Rys. 7).




4. Wywijamy obydwie nogawki legginsów na prawą stronę (Rys. 8).
5. Przymierzamy legginsy na lalce – każdą nogawkę oddzielnie (Rys. 9 i 10). Sprawdzamy, czy nogawki wchodzi na nogi lalki; jeśli są za ciasne, poszerzamy nogawki; jeśli za luźne – zwężamy odpowiednio.



6. Tak przygotowane dwie części legginsów przykładamy do siebie prawą stroną wzdłuż linii podkroju krocza.
7. Zszywamy ze sobą nogawki legginsów na lewej stronie (Rys. 11), wzdłuż linii środka przodu (Rys. 5, a) i linii podkroju krocza przodu (Rys. 5, b) i tyłu (Rys. 5, c) (nie zszywamy do końca wzdłuż linii środka tyłu (Rys. 5, d)).

Legginsy – wykrój dla lalek typu Pullip

8. Przymierzamy ponownie legginsy na lalce i sprawdzamy, czy nie ma za dużo luzu na brzuchu; jeśli są tam za luźne, to możemy zszyć je głębiej wzdłuż linii środka przodu i linii podkroju krocza przodu.


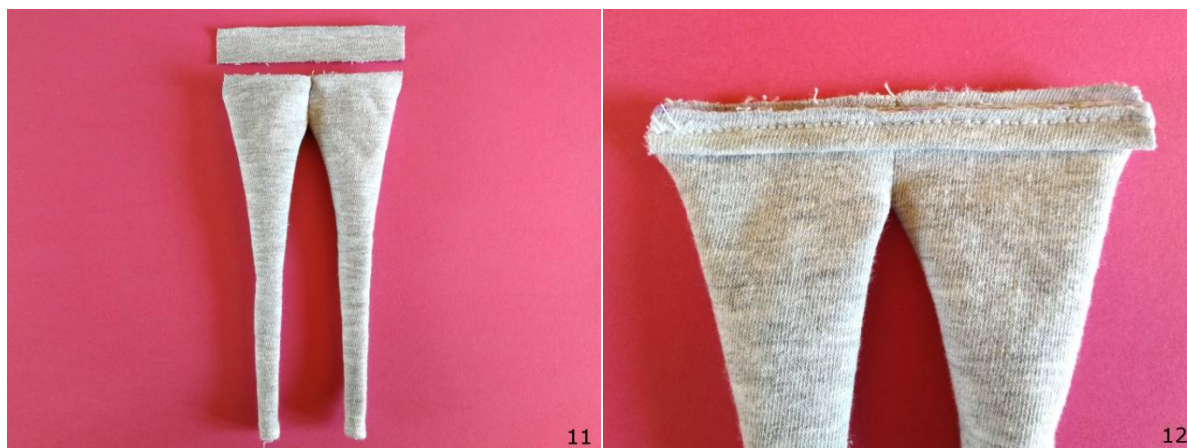


9. Wycięty prostokąt na pasek składamy wzdłuż dłuższego boku na pół, prawą stronę na zewnątrz.
 10. Tak złożony pasek kładziemy złożeniem do dołu na prawej stronie legginsów tak, by krawędzie paska pokryły się z górną krawędzią legginsów.
 11. Zszywamy ze sobą pasek i nogawki (prowadząc szew w odległości około 3 mm od krawędzi) (Rys. 12).
 12. Wywijamy pasek do góry i zaprasowujemy go (Rys. 13).



13. Zszywamy do końca tył legginsów, wzdłuż linii środka tyłu; nadmiar paska ucinamy (Rys. 14).
 14. Przymierzamy legginsy na lalce; jeśli są z tyłu za luźne, możemy głębiej zszyć wzdłuż linii podkroju krocza tyłu i linii środka tyłu.

Gotowe!

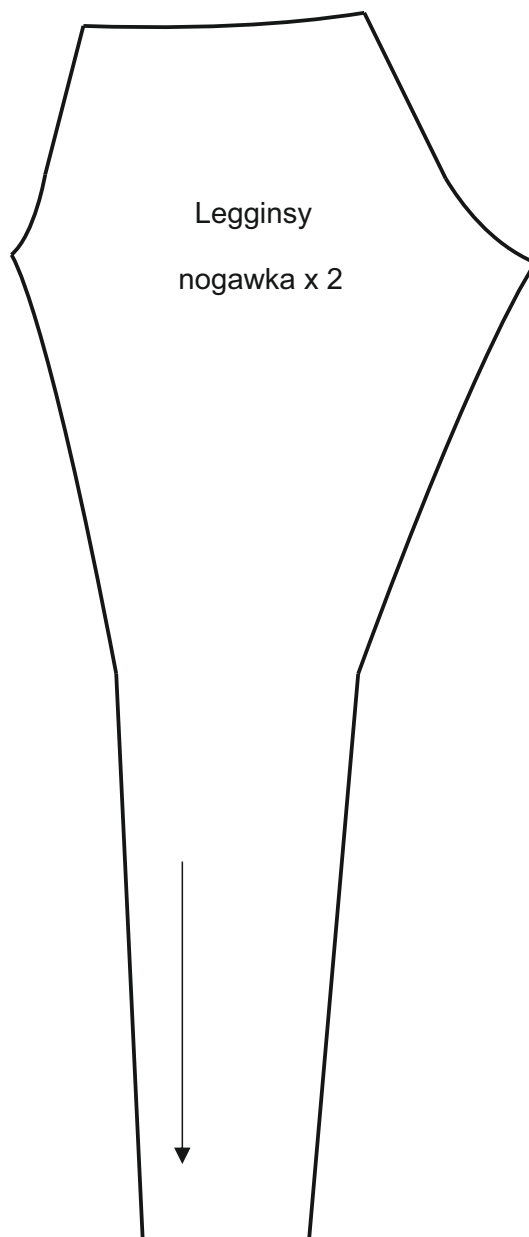

1 cm

1 in