

**STRÓJ KĄPIELOWY JEDNOCZĘŚCIOWY
Z RAMIĄCZKAMI WIAZANYMI
NA SZYI – WYKRÓJ
dla lalek typu Pullip**



www.vrooshka.com

STRÓJ KĄPIELOWY JEDNOCZĘŚCIOWY Z RAMIĄCZKAMI WIĄZANYMI NA SZYI

Potrzebne:

drukarka, papier, materiał elastyczny odpowiedni na strój kąpielowy, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia, opcjonalnie tasiemka w kolorze stroju o szerokości max 5 mm



Opis wykonania stroju:

A. Przygotowanie wykrojów

1. Upewniamy się, że w ustawieniach drukowania ustawiony jest „faktyczny rozmiar”.
2. Drukujemy wykroje stroju.
3. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (jeśli nie, dostosowujemy ustawienia drukarki i drukujemy jeszcze raz).
4. Wycinamy wykroje (uwaga: wykroje na rysunku nie mają naddatków na szwy; należy dodać na materiale naddatek na szwy 0,5 cm).

B. Odrysowywanie wykrojów

Uwaga: strzałki na wykrojach wskazują kierunek nitki osnowy w materiale (nitka osnowy biegnie równolegle do brzegu fabrycznego tkaniny).


1. Prasujemy wybrany materiał (jeśli można go prasować).
2. Wykroje stroju i szelek przykładamy do materiału tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem nitki osnowy w materiale (jeśli dysponujemy cienką tasiemką w kolorze stroju, nie wycinamy z materiału wykroju szelek, tylko ucinamy tasiemkę na długość odpowiadającą wykrojowi szelek).
3. Odrysowujemy kredą wykroje na materiale.

C. Wycinanie elementów z materiału

1. Wycinamy wykroje z materiału.

Po wycięciu wykrojów z materiału uzyskujemy (rys. 1):

1 x strój, 1 x szelki.

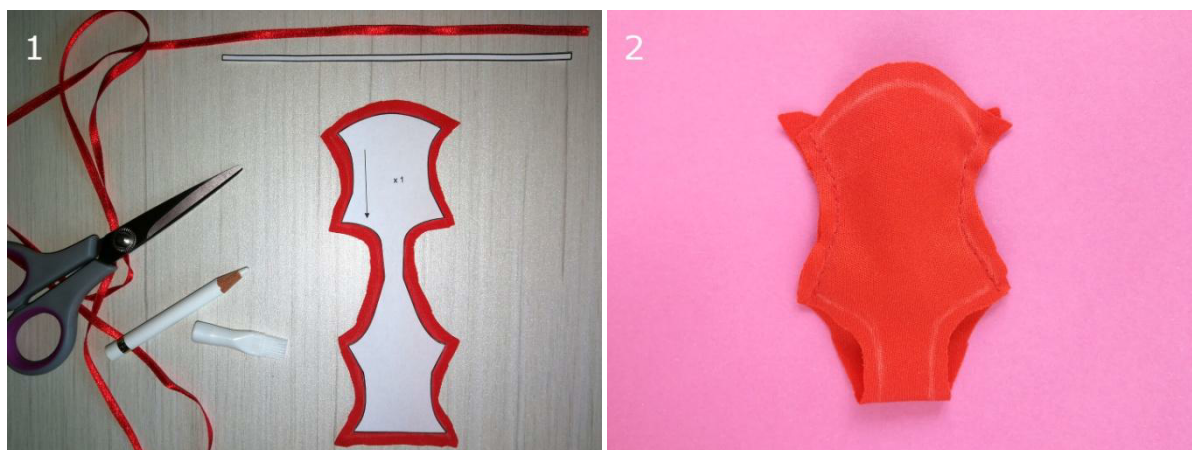


D. Szycie

1. Opcjonalnie, jeśli wybrany materiał pruje się na rozciętych krawędziach lub aby uzyskać efekt starannego wykończenia, obrzucamy wszystkie krawędzie stroju i szelek (wiele tkanin elastycznych i dzianin nie wymaga obrzucania krawędzi).
2. Na lewej stronie zszywamy boki stroju (rys. 2).
3. Odwracamy strój na prawą stronę.



4. Przymierzamy strój lalce i sprawdzamy, czy dobrze leży; jeśli jest za luźny, to możemy głębiej zszyć szwy na bokach (rys. 3).
5. Górną krawędź stroju, czyli dekolot, podwijamy na 0,5 cm i stębnujemy (rys. 4 i 7).
6. Krawędzie otworów na nogi podwijamy na 0,5 cm i stębnujemy (rys. 4 i 6).
7. Przymierzamy strój lalce i zaznaczamy na górnej krawędzi przodu stroju środek.

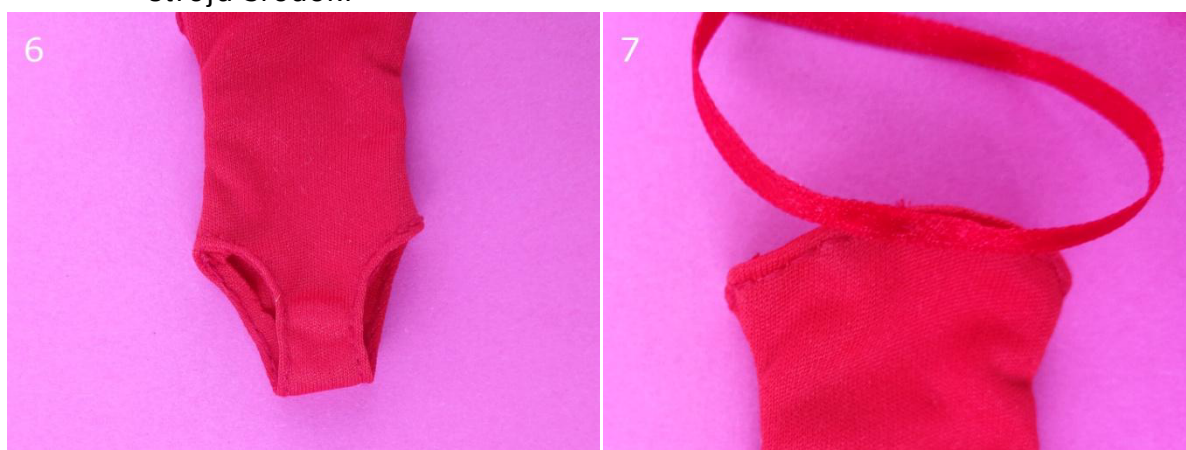


8. Wszystkie krawędzie szelek podwijamy na 0,5 cm i stębnujemy.
9. Środek szelek przykładamy lewą stroną do wcześniej zaznaczonego środka na górnej przedniej krawędzi stroju i przyszywamy (rys. 5 i 7).
10. Szelki możemy zawiązać jako kokardkę ozdobną z przodu lub zawiązać z tyłu szyi.

Gotowe!



szelki x 1

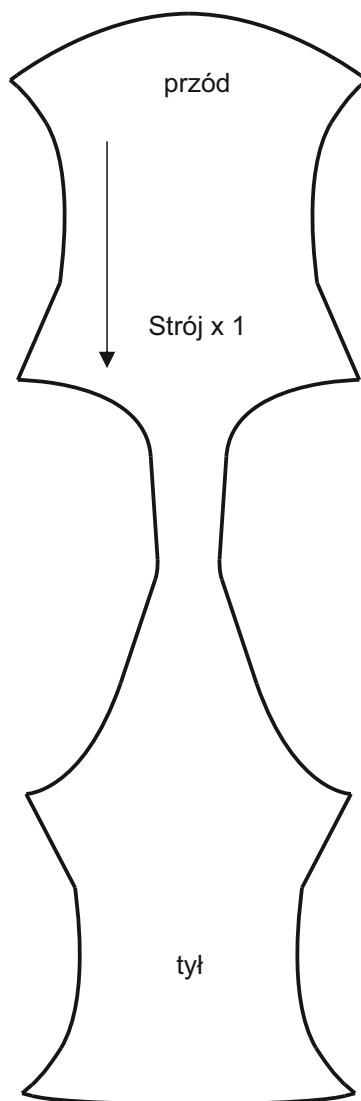

1 cm

1 in