

SZAL – WYKRÓJ

dla lalek typu Pullip



www.vrooshka.com

SZAL

Potrzebne:

drukarka, papier, cienki materiał odpowiedni na szal, na przykład szyfon japoński lub inny, wąska lamówka lub materiał na lamówkę, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia



Szal – wykrój dla lalek typu Pullip

Opis wykonania szala:

1. Drukujemy wykrój szala (w ustawieniach drukowania ustawiamy „faktyczny rozmiar”).
2. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (wykrój na rysunku zawiera 0,5 cm zapas na obszycie lamówką).
3. Wycinamy wykrój.
4. Prasujemy materiał.
5. Składamy go podwójnie, prawą stroną do środka.
6. Wykrój szala przykładamy linią przerywaną („złożenie materiału”) do linii złożenia materiału.
7. Odrysowujemy kredą wykrój na materiale.
8. Wycinamy wykrój z materiału.
9. Obszywamy cały szal naokoło gotową lamówką (lamówkę można też zrobić samodzielnie, najlepiej z tego samego materiału, z którego został wykonany strój ubierany wraz z szalem).



Szal – wykrój dla lalek typu Pullip


Jak zrobić lamówkę:

Lamówka to pasek wycięty ze skosu tkaniny (pod kątem 45 stopni od brzegu fabrycznego), z odpowiednio zaprasowanymi brzegami: do środka, tak, by prawa strona tkaniny była skierowana na zewnątrz).

1. Wycinamy kwadrat z tkaniny tak, by boki były zgodnie z kierunkiem nici w tkaninie.
2. Składamy kwadrat wzdłuż przekątnej, rozkładamy go i zaznaczamy linię zagięcia.
3. Rysujemy paski równoległe do przekątnej, o szerokości dwukrotnej do pożądanej szerokości lamówki.
4. Wycinamy poszczególne paski tkaniny.
5. Zszywamy ze sobą paski tak, by uzyskać jeden długi pasek (poszczególne paski układamy pod kątem 90 stopni względem siebie tak, by prawa strona tkaniny była do wewnątrz).
6. Rozprasowujemy szwy na boki i przycinamy sterczące rogi szwów.
7. Zaprasowujemy brzegi paska do środka.

Gotowe!



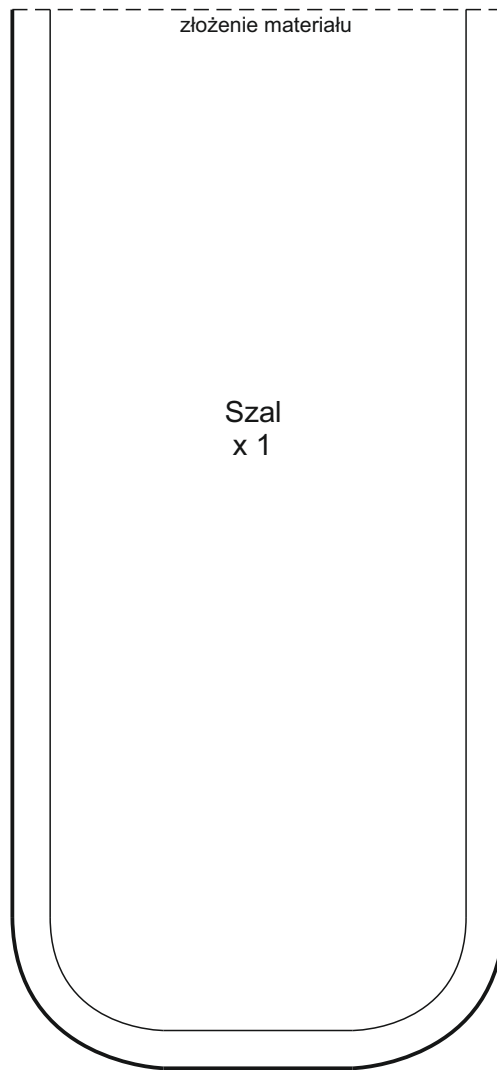

1 cm

1 in